



ena³

Bruksanvisning

SV



Bruksanvisningen till ENA 3 har försetts med den oberoende tyska provningsanstalten TÜV SÜD:s kontrollmärkning för lättförståelighet, fullständighet och säkerhet.

Din ENA 3

Manöverorgan	68
Användning för avsett ändamål	70
För din säkerhet	70
Hjärtligt välkommen till JURAs värld	71
JURA på Internet	71
Knowledge Builder	71
Connector System®	71
Klartextdisplay med tre färger	71
1 Förberedelser och idrifttagning	72
Uppställning	72
Påfyllning av vattentanken	72
Påfyllning av bönbehållaren	72
Första idrifttagningen	72
Installation och aktivering av filter	73
Bestämning och inställning av vattnets hårdhet	73
Kvarninställning	74
Igångsättning av apparaten	75
Avstängning av apparaten	75
2 Tillredning	75
1 kopp med ett knapptryck	75
2 koppar med ett knapptryck	75
Förmalt kaffe	75
Engångsinställningar före och under tillredningen	76
Anpassa vattenmängden permanent till koppstorleken	76
Cappuccino med Profi Cappuccino-skummaren	77
Cappuccino med Easy Cappuccino-skummaren	77
Cappuccino med 2-steps uppskumningsmunstycket	78
Uppvärmning av mjölk med Profi Cappuccino-skummaren	78
Uppvärmning av mjölk med 2-steps uppskumningsmunstycket	79
Varmvatten	79
3 Permanenta inställningar i programmeringsläget	80
Produkter	80
Energisparläge	80
Automatisk avstängning	81
Enhet för vattenmängd	81
Språk	81
4 Skötsel	82
Skötseltips	82
Manuell sköljning av apparaten	82
Filterbyte efter uppmaning	82
Manuellt filterbyte	83
Rengöring av apparaten efter uppmaning	83
Manuell rengöring av apparaten	84
Avkalkning av apparaten efter uppmaning	84
Manuell avkalkning av apparaten	85

Sköljning av Profi Cappuccino-skummaren	85
Rengöring av Profi Cappuccino-skummaren	86
Isärtagning och sköljning av Profi Cappuccino-skummaren.....	86
Sköljning av Easy Cappuccino-skummaren.....	86
Rengöring av Easy Cappuccino-skummaren.....	87
Isärtagning och sköljning av Easy Cappuccino-skummaren.....	88
Isärtagning och sköljning av 2-stegs uppskumningsmunstycket	88
Rengöring av bönbehållaren	88
Avkalkning av vattentanken.....	88
5 Meddelanden i displayen	89
6 Felavhjälpling	90
7 Transport och miljövänlig avfallshantering	91
Transport/Tömning av systemet.....	91
Avfallshantering	91
8 Tekniska data	91
9 Kontakt	91
Index	92

Symbolbeskrivning

Varningar:



OBSERVERA

Följ alltid de anvisningar som är betecknade med OBSERVERA eller VARNING och en varningssymbol. Signalordet VARNING används när det finns risk för allvarlig personskada och signalordet OBSERVERA när det finns risk för mindre allvarliga skador.

OBSERVERA

OBSERVERA gör dig uppmärksam på förhållanden som kan leda till skador på maskinen.

Symboler som används:



Anvisningar och tips som gör det ännu lättare för dig att använda din ENA.



Uppmaning till åtgärd. Du blir uppmanad att vidta en åtgärd.



Hänvisningar till JURAs webbutbud med intressant påbyggnadsinformation: www.jura.com.

ENA 3

Manöverorgan


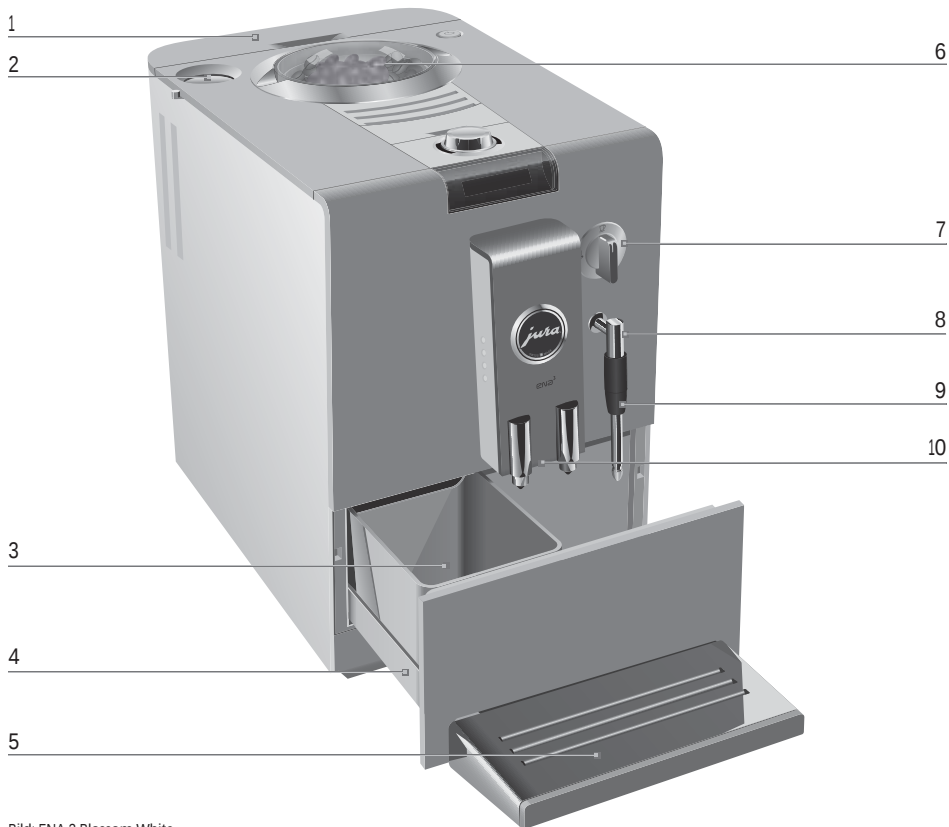



Bild: ENA 3 Blossom White

- | | | | |
|---|-----------------------|----|--|
| 1 | Vattentank | 6 | Lock till bönbehållare |
| 2 | Rör för förmalt kaffe | 7 | Reglage för tillredning av varmvatten och ånga |
| 3 | Kaffesumpbehållare | 8 | Connector System® för utbytbara munstycken |
| 4 | Dropbricka | 9 | 2-steps uppskumningsmunstycke |
| 5 | Kopplattform | 10 | Höjdställningsbart kaffeutlopp |

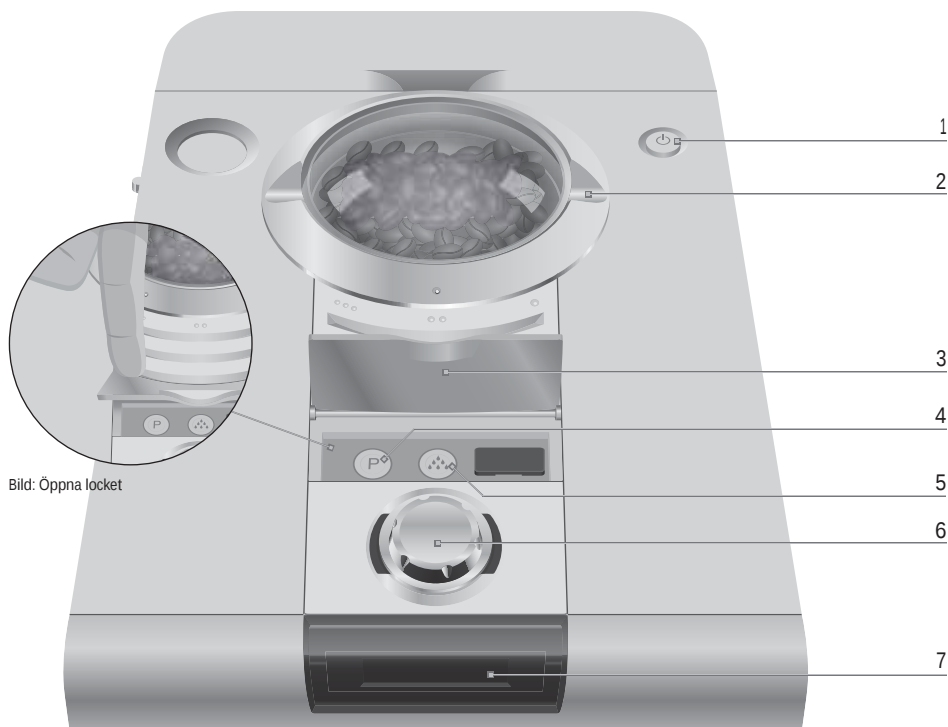

- | | | | | | |
|---|--|--|----|--|-------------------------------|
| 1 | | Knapp Till/Från | 6 | | Rotary Switch |
| 2 | | Vridring för inställning av malningsgraden | 7 | | Display |
| 3 | | Lock | 8 | | Profi Cappuccino-skummare |
| 4 | | Knapp P | 9 | | Easy Cappuccino-skummare |
| 5 | | Skötselknapp | 10 | | 2-steps uppskumningsmunstycke |
| | | | 11 | | Vattenmunstycke |

Följande munstycken kan köpas hos JURAs återförsäljare och kan sättas på Connector System®:

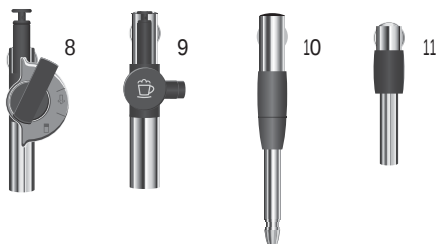

Användning för avsett ändamål

Apparaten är utformad och konstruerad för privat hushållsbruk. Den är enbart avsedd för tillagning av kaffe och för uppvärmning av mjölk och vatten. All annan användning anses som icke ändamåls-enlig. JURA Elektroapparate AG påtar sig inget ansvar för följderna av att apparaten har använts till något annat ändamål än det avsedda.

Läs igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten och följ anvisningarna. Ha alltid den här bruksanvisningen om ENA tillgänglig nära apparaten och lämna den vidare till nästa användare vid behov.

För din säkerhet

Läs noggrant igenom och följ de viktiga säkerhetsföreskrifterna nedan.

Så här gör du för att inte utsätta dig för livsfara genom elektriska stötar:

- Använd aldrig apparaten om den är skadad eller om nätsladden är trasig.
- Om du misstänker att apparaten är skadad, till exempel för att den luktar bränt, måste du omedelbart dra ut nätsladden och kontakta JURA Service.
- Om apparatens nätsladd skadas måste du låta reparera den antingen direkt hos JURA eller hos en av JURA auktoriserad serviceverkstad.
- Var noga med att inte placera din ENA och nätsladden i närheten av varma ytor.
- Se till att nätsladden inte är fastklämd eller skaver mot vassa kanter.
- Försök aldrig själv att öppna och laga apparaten. Gör inga ändringar på apparaten som inte finns beskrivna i bruksanvisningen till ENA. Apparaten innehåller strömförande delar. Om du öppnar den utsätter du dig för livsfara. Reparationer får bara utföras av serviceverkstäder som använder originalreservdelar och originaltillbehör och som är auktoriserade av JURA.

Vid utloppen och munstyckena finns risk för skällning och brännskador:

- Placera apparaten utom räckhåll för barn.
- Vidrör inte varma delar. Använd handtagen.
- Se till att munstycket är rätt monterat och rent. Om monteringen inte är rätt eller om munstycket är igentäppt kan munstycket eller delar av munstycket lossna.

En skadad apparat är inte säker och kan orsaka personskador och bränder. Gör så här för att förhindra skador på apparaten som kan medföra risk för brand och personskador:

- Låt aldrig nätsladden hänga löst. Du kan snubbla på nätsladden eller skada den.
- Skydda din ENA mot väderlekspåverkan i form av regn, kyla och direkt solljus.
- Sänk aldrig ner din ENA, kabeln eller anslutningarna i vatten.
- Lägg aldrig din ENA eller någon av dess delar i diskmaskinen.
- Stäng av din ENA före rengöring och dra ur nätsladden. Använd en fuktig, men aldrig våt, trasa när du torkar av din ENA och skydda den mot ständiga vattenstänk.
- Apparaten får endast anslutas till eluttag med rätt nätspänning enligt typskylten. Typskylten sitter på undersidan på din ENA. Övriga tekniska data finns i kapitel 8 »Tekniska data«.
- Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA. Om du använder tillbehör som JURA inte uttryckligen rekommenderar kan din ENA skadas.
- Använd inte kaffebönor som är karamelliserade eller behandlade med tillsatser.
- Använd enbart rent, kallt vatten när du fyller på vattentanken.
- Stäng av apparaten om du ska vara borta en längre tid.

Personer, inklusive barn, som på grund av

- fysiska, sensoriska eller kognitiva funktionshinder eller på grund av
 - oerfarenhet eller okunskap
- inte på ett säkert sätt kan sköta apparaten, får

endast använda den om en ansvarig person ger anvisningar eller håller uppsikt.

Säkerhet vid hantering av filterpatron CLARIS:

- Förvara filterpatroner utom räckhåll för barn.
- Förvara filterpatroner torrt i slutna förpackning.
- Skydda filterpatronerna mot värme och direkt solljus.
- Använd inte skadade filterpatroner.
- Öppna inga filterpatroner.

Hjärtligt välkommen till JURAs värld

JURA på Internet

Besök oss på Internet.

- @ På vår webbplats www.jura.com hittar du intressant och aktuell information om din ENA och kring temat kaffe.

Knowledge Builder


Lär känna din ENA via din dator.

- @ På vår hemsida www.jura.com kan du använda vår Knowledge Builder. Den interaktiva assistenten LEO hjälper dig och förklarar fördelarna hos din ENA och hur apparaten används.

Connector System®

Tack vare Connector System® kan du använda fyra olika munstycken:

- Profi Cappuccino-skummare
 - Cappuccino
 - Varm mjölk



- Easy Cappuccino-skummare
 - Cappuccino



- 2-steps uppskumningsmunstycke
 - Cappuccino
 - Varm mjölk



- Varmvattenmunstycke



Klartextdisplay med tre färger

Din ENA har en klartextdisplay som använder tre färger. Färgerna på displaytexterna har följande betydelser:

- Grönt: Din ENA är klar för användning.
- Rött: ENA begär en åtgärd från användarens sida.
- Gult: Du befinner dig i programmeringsläget.

1 Förberedelser och idrifttagning

I det här kapitlet hittar du de upplysningar som du behöver för att kunna använda din ENA utan problem. Du förbereder din ENA steg för steg inför din första kaffenjutning.

Uppställning

Beakta följande när du ställer upp din ENA:

- Ställ apparaten på ett plant, vattenbeständigt underlag.
- Placera ENA så att apparaten är skyddad mot överhettning.

Påfyllning av vattentanken

För att du ska kunna njuta fullt ut av kaffet rekommenderar vi att byta vattnet varje dag.

OBSERVERA

Mjölk, mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.

- ▶ Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.

- ▶ Ta ur vattentanken och spola den ren med kallt vatten.
- ▶ Fyll på vattentanken med rent, kallt vatten och sätt i den igen.

Påfyllning av bönbehållaren

OBSERVERA

Kaffebönor som har behandlats med tillsatser (t.ex. socker) och förmalt samt frystorkat kaffe skadar kvarnen.

- ▶ Fyll endast på bönbehållaren med kaffebönor som inte är efterbehandlade.

- ▶ Ta bort locket på bönbehållaren.
- ▶ Ta bort eventuella smutsrester eller främmande föremål som kan finnas i bönbehållaren.

- ▶ Fyll på bönbehållaren med kaffebönor.
- ▶ Stäng bönbehållaren.

Första idrifttagningen

- i** Knappen Till/Från fungerar också som huvudströmbrytare. Om ENA stängs av bryts strömförsörjningen till apparaten helt.



VARNING

Det är livsfarligt att använda apparaten om nätsladden är trasig. Du kan få elektriska stötar.


- ▶ Använd aldrig en apparat med skadad nätsladd.

Förutsättning: Vattentanken är full.

- ▶ Sätt i nätsladden i ett eluttag.
- ▶ Tryck på knappen Till/Från för att sätta på apparaten.

SPRACHE DEUTSCH (SPRÅK TYSKA)

- ▶ Vrid Rotary Switch tills önskat språk visas. Till exempel LANGUAGE ENGLISH (SPRÅK ENGELSKA).



- ▶ Tryck på Rotary Switch för att bekräfta inställningen av språk.

OK, språket har ställts in.

OPEN TAP (ÖPPNA KRANEN)

- ▶ Ställ ett kärl under munstycket.



- Vrid reglaget moturs till .
SYSTEM FILLING (SYSTEMET
FYLLS PÅ)
CLOSE TAP (STÅNG KRANEN)
- Vrid reglaget medurs till läget .
HEATING (VÄRMER UPP)
PRESS ROTARY (TRYCK PÅ ROTARY)
- Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- Tryck på Rotary Switch för att starta sköljningen.
RINSING (SKÖLJER)
READY (KLAR)

i Efter den första tillredningen av en kaffespecialitet kan det hända att det står FILL BEANS (FYLL PÅ BÖNOR) i displayen, eftersom kvarnen ännu inte är helt fylld med kaffebönor. Tillaga i så fall ytterligare en kaffespecialitet.

Installation och aktivering av filter

Om du använder en filterpatron CLARIS behöver du inte längre avkalka din ENA.

- i** Genomför förloppet »Installation av filter« utan avbrott. Så säkerställs att ENA fungerar optimalt.
- i** Efter två månader är filtret förbrukat. Håll reda på tiden med hjälp av datumskivan på patronhållaren.

Förutsättning: Displayen visar READY (KLAR).

- Öppna locket bakom Rotary Switch.
- Tryck på P ända tills RINSE (SKÖTSEL) visas.
- Vrid på Rotary Switch tills FILTER - visas.
- Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
NO - (NEJ -)
- Vrid på Rotary Switch tills YES - (JA) visas.
- Tryck på Rotary Switch för att bekräfta inställningen.
OK
INSERT FILTER (SÄTT I FILTER)

- Ta ur vattentanken och töm den.
- Fäll upp patronhållaren.
- Sätt i filterpatronen i vattentanken med ett lätt tryck.



- Fäll ned patronhållaren. Det hörs ett tydligt snäpp.
- Fyll på vattentanken med rent, kallt vatten och sätt i den igen.
- Ställ ett kärl på minst 500 ml under munstycket.
- Tryck på Rotary Switch.
OPEN TAP (ÖPPNA KRANEN)
- Vrid reglaget moturs till .
FILTER RINSING (FILTER SKÖLJER),
vatten rinner ur munstycket.

- i** Filtersköljningen kan avbrytas när som helst. Vrid då reglaget medurs.
- i** Vattnet kan vara lätt missfärgat. Det innebär ingen hälsofara och påverkar inte heller smaken.

Filtersköljningen stannar automatiskt, CLOSE TAP (STÅNG KRANEN).

- Vrid reglaget medurs till läget .
HEATING (VÄRMER UPP)
READY (KLAR)
Filtret är nu aktiverat.

Bestämning och inställning av vattnets hårdhet

Ju hårdare vattnet är, desto oftare måste du avkalka din ENA. Därför är det viktigt att du ställer in vattnets hårdhet.

- i** Du kan inte ställa in vattnets hårdhet om du använder en filterpatron CLARIS och har aktiverat filtret.
- i** Vattnets hårdhet kan ställas in på ett värde mellan 1° dH och 30° dH. Funktionen kan även inaktiveras, vilket innebär att din ENA inte säger till när apparaten måste avkalkas.

Med de Aquadur®-teststickor som ingår i leveransen kan du bestämma vattnets hårdhet.

- ▶ Håll teststickorna under rinnande vatten i en sekund.
 - ▶ Skaka av vattnet.
 - ▶ Vänta ca en minut.
 - ▶ Avläs vattnets hårdhetsgrad med hjälp av Aquadur®-teststickor färgförändring och beskrivningen på förpackningen.
- Nu kan vattnets hårdhetsgrad ställas in.

Exempel: Ändra inställningen av vattnets hårdhet från 16°dH till 25°dH.

Förutsättning: Displayen visar **READY** (KLAR).

- ▶ Öppna locket bakom Rotary Switch.
 - (P)** ▶ Tryck på P ända tills **RINSE** (SKÖTSEL) visas.
 - (⌚)** ▶ Vrid på Rotary Switch tills **HARDNESS** (HÅRDHET) visas.
 - (⌚)** ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
- 16°dH
- (⌚)** ▶ Vrid på Rotary Switch tills 25°dH visas.
 - (⌚)** ▶ Tryck på Rotary Switch för att bekräfta inställningen.
- OK, vattnets hårdhet har ställts in.
HARDNESS (HÅRDHET)
- (⌚)** ▶ Vrid på Rotary Switch tills **EXIT** visas.
 - (⌚)** ▶ Tryck på Rotary Switch för att gå ur programmeringsläget.
- READY** (KLAR)

Kvarninställning

Du kan anpassa kvarnen till kaffets rostningsgrad steglöst.

OBSERVERA

Om du ställer in malningsgraden när kvarnen står stilla kan du skada reglaget för inställning av malningsgraden.

- ▶ Ställ bara in malningsgraden medan kvarnen är igång.

Du ser att malningsgraden är rätt inställd när kaffet rinner jämnt ur kaffeutloppet. Dessutom uppstår en fin, tät crema.

Vi rekommenderar:

- En fin malningsgrad för ljusrostat kaffe.
 - Om malningsgraden är för fin rinner kaffet ut ur kaffeutloppet droppvis.



- En grov malningsgrad för mörkrostat kaffe.
 - Om malningsgraden är för grov rinner kaffet ut ur kaffeutloppet för snabbt.



Exempel: Ändra malningsgraden under kaffe-tillagningen.

- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
- (⌚)** ▶ Tryck på Rotary Switch för att starta kaffetillagningen.

- ▶ Ställ vridringen för inställning av malningsgraden i önskat läge medan kvarnen är igång.



1 CUP (1 KOPP), den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen. Tillagningen avslutas automatiskt. READY (KLAR)

Igångsättning av apparaten

När du sätter igång din ENA begärs sköljförloppet automatiskt.

- ▶ Tryck på knappen Till/Från för att sätta på ENA.
HEATING (VÄRMER UPP)
PRESS ROTARY (TRYCK PÅ ROTARY)
- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att starta sköljningen.
RINSING (SKÖLJER), systemet sköljs.
Förloppet avslutas automatiskt.
READY (KLAR)

Avstängning av apparaten

När du stänger av ENA sköljs systemet automatiskt om du tillagat en kaffespecialitet.

- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- ▶ Tryck på knappen Till/Från.
RINSING (SKÖLJER), systemet sköljs.
Förloppet avslutas automatiskt. ENA har stängts av.

- ▶ Knappen Till/Från fungerar också som huvudströmbrytare. Om ENA stängs av bryts strömförsörjningen till apparaten helt.

2 Tillredning

1 kopp med ett knapptryck

Förutsättning: Displayen visar READY (KLAR).

- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att starta kaffetillagningen.
Kaffestyrkan visas under malningsförloppet.
1 CUP (1 KOPP), den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen.
Tillagningen avslutas automatiskt.
READY (KLAR)

2 koppar med ett knapptryck

Förutsättning: Displayen visar READY (KLAR).

- ▶ Ställ två koppar under kaffeutloppet.
- ▶ Vrid Rotary Switch tills 2 CUPS (2 KOPPAR) visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att starta kaffetillagningen.
2 CUPS (2 KOPPAR), den förinställda vattenmängden rinner ned i kopparna.
Tillagningen avslutas automatiskt.
READY (KLAR)

Förmalt kaffe

Genom att använda röret för förmalt kaffe kan du använda ytterligare en kaffesort.


- ▶ Fyll aldrig på mer än två strukna doserings-skedar med förmalt kaffe.
- ▶ Använd inte alltför fint förmalt kaffe. Det kan sätta igen systemet så att kaffet bara rinner igenom droppvis.
- ▶ Om du har fyllt på en för liten mängd förmalt kaffe visas NOT ENOUGH POWDER (EJ TILLRÄCKLIGT MED PULVER) och ENA avbryter förloppet.

- i** Den önskade kaffespecialiteten måste tillredas inom ca en minut från det att du fyllt på förmalt kaffe. Annars avbryter ENA förloppet och är därefter återigen klar för användning.

Exempel: Tillaga en kopp kaffe med förmalt kaffe.

Förutsättning: Displayen visar **READY** (KLAR).

- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
- ▶ Öppna kafferöret.
FILL FONDER (FYLL PÅ PULVER)
- ▶ Sätt påfyllningstratten för förmalt kaffe på kafferöret.



- ▶ Ha en struken doseringssked med förmalt kaffe i påfyllningstratten.
- ▶ Ta bort påfyllningstratten.
- ▶ Stäng kafferöret.
1 CUP (1 KOPP)
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att starta kaffetillagningen.
1 CUP (1 KOPP), den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen. Tillagningen avslutas automatiskt.
READY (KLAR)
- i** Man kan också tillaga två koppare förmalt kaffe. Ställ två koppar under kaffeutloppet och ha två strukna doseringsskedar förmalt kaffe i påfyllningstratten. Vrid Rotary Switch till läget **2 CUPS (2 KOPPAR)** och starta kaffetillagningen genom att trycka på Rotary Switch.

Engångsinställningar före och under tillredningen

Du kan ändra kaffestyrkan före tillagningen eller under malningsförloppet.

Följande kaffestyrkor kan väljas för läget 1 Kopp:

- Mild
- Normal
- Stark

- i** Väljer du läget 2 koppar är kaffestyrkan alltid »mild«.

- i** Du kan ändra den förinställda vattenmängden under brygningsprocessen genom att vrida på Rotary Switch.

Engångsinställningarna före och under tillredningen följer alltid det här mönstret. Dessa inställningar sparas inte i minnet.

Exempel: Ändra kaffestyrkan för 1 Kopp från **NORMAL** till **STRONG (STARK)** före tillagningen.

Förutsättning: Displayen visar **READY** (KLAR).

- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
-  ▶ Vrid på Rotary Switch tills **STRONG (STARK)** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch tills **STRONG (STARK)** visas.
Kaffestyrkan **STRONG (STARK)** visas under malningsförloppet.
1 CUP (1 KOPP), den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen. Tillagningen avslutas automatiskt.
READY (KLAR)

Anpassa vattenmängden permanent till koppstorleken

- i** Vattenmängden för 1 Kopp kan ställas in permanent. Vid tillagning av 2 koppar kaffe rinner samma mängd ned i varje kopp.

Förutsättning: Displayen visar **READY** (KLAR).

- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
- 🕒 ▶ Tryck på Rotary Switch och håll ned. Malningsförloppet startar, i displayen visas kaffestyrkan.
- 🕒 ▶ Håll fortsatt ned Rotary Switch tills ENOUGH COFFEE ? (LAGOM MED KAFFE?) visas. Kaffet rinner ned i koppen.
- 🕒 ▶ Tryck på Rotary Switch när lagom mycket kaffe runnit ned i koppen. OK, den inställda vattenmängden för en kopp kaffe sparas permanent. READY (KLAR)

i Inställningen kan ändras när som helst genom att man upprepar förloppet.

Cappuccino med Profi Cappuccino-skummaren

Förutsättning: Displayen visar READY (KLAR).

- ▶ Ta bort skyddslocket från Profi Cappuccino-skummaren.
- ▶ Anslut mjölkinsugningsslangen till munstycket.
- ▶ Stoppa ned mjölkinsugningsslangens andra ände i ett mjölkpaket eller anslut den till en mjölkbehållare.
- ▶ Ställ koppen under munstycket.
- ▶ Ställ munstyckets inställningsreglage i läget för mjölkskum ☕.



- 🕒 ▶ Vrid Rotary Switch tills STEAM (ÅNGA) visas.
- 🕒 ▶ Tryck på Rotary Switch. HEATING (VÄRMER UPP) När ENA är uppvärmd visas READY (KLAR) igen.

- 🕒 ▶ Vrid reglaget moturs till ☹️. STEAM (ÅNGA), mjölkskummet tillreds.
- 🕒 ▶ Vrid reglaget medurs till läget ☺️ när det finns tillräckligt med mjölkskum i koppen.

i Inom ca 40 sekunder kan man tillreda mjölkskum igen.

- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
- 🕒 ▶ Tryck på Rotary Switch för att starta kaffetillagningen. 1 CUP (1 KOPP), den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen. Tillagningen avslutas automatiskt.

Profi Cappuccino-skummaren måste sköljas och rengöras regelbundet för att den ska fungera som den ska (se kapitel 4 »Skötsel – Profi Cappuccino-skummaren«).

Cappuccino med Easy Cappuccino-skummaren

Förutsättning: Displayen visar READY (KLAR).

- ▶ Ta bort skyddslocket från Easy Cappuccino-skummaren.
- ▶ Anslut mjölkinsugningsslangen till munstycket.
- ▶ Stoppa ned mjölkinsugningsslangens andra ände i ett mjölkpaket eller anslut den till en mjölkbehållare.
- ▶ Ställ koppen under munstycket.



- 🕒 ▶ Vrid Rotary Switch tills STEAM (ÅNGA) visas.

- Tryck på Rotary Switch.
HEATING (VÄRMER UPP)
När ENA är uppvärmd visas READY (KLAR) igen.
- Vrid reglaget moturs till ☺.
STEAM (ÅNGA), mjölkskummet tillreds.
- Vrid reglaget medurs till läget ☹ när det finns tillräckligt med mjölkskum i koppen.

i Inom ca 40 sekunder kan man tillreda mjölkskum igen.

- Ställ en kopp under kaffeutloppet.
- Tryck på Rotary Switch för att starta kaffetillagningen.
1 CUP (1 KOPP), den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen. Tillagningen avslutas automatiskt.

Easy Cappuccino-skummaren måste sköljas och rengöras regelbundet för att den ska fungera som den ska (se kapitel 4 »Skötsel – Easy Cappuccino-skummaren«).

Cappuccino med 2-steps uppskumningsmunstycket

Förutsättning: Displayen visar READY (KLAR).

- Skjut 2-steps uppskumningsmunstycket till det nedre läget.
- Ställ en kopp mjölk under 2-steps uppskumningsmunstycket och sänk ned munstycket i den.



i Lyft koppen om du inte kommer åt med munstycket.

- Vrid Rotary Switch tills STEAM (ÅNGA) visas.
- Tryck på Rotary Switch.
HEATING (VÄRMER UPP)
När ENA är uppvärmd visas READY (KLAR) igen.
- Vrid reglaget moturs till ☺.
STEAM (ÅNGA), mjölken skummas med hjälp av den varma ångan.
- Vrid reglaget medurs till läget ☹ när mjölkskummet har fått önskad konsistens.

i Inom ca 40 sekunder kan man använda ånga igen.

- Ställ en kopp under kaffeutloppet.
- Tryck på Rotary Switch för att starta kaffetillagningen.
1 CUP (1 KOPP), den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen. Tillagningen avslutas automatiskt.

2-steps uppskumningsmunstycket måste sköljas regelbundet för att det ska fungera som det ska (se kapitel 4 »Skötsel – Isärtagning och sköljning av 2-steps uppskumningsmunstycket«).

Uppvärmning av mjölk med Profi Cappuccino-skummaren

Förutsättning: Displayen visar READY (KLAR).

- Ta bort skyddslocket från Profi Cappuccino-skummaren.
- Anslut mjölkinsugningsslangen till munstycket.
- Stoppa ned mjölkinsugningsslangens andra ände i ett mjölkpaket eller anslut den till en mjölkbehållare.
- Ställ koppen under munstycket.

- ▶ Ställ munstyckets inställningsreglage i läget för mjölk .



-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **STEAM** (ÅNGA) visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch.
HEATING (VÄRMER UPP)
När ENA är uppvärmd visas **READY** (KLAR) igen.
-  ▶ Vrid reglaget moturs till .
STEAM (ÅNGA), varm mjölk tillreds.
-  ▶ Vrid reglaget medurs till läget  när det finns tillräckligt med mjölk i koppen.

-  Inom ca 40 sekunder kan man tillreda varm mjölk igen.

Profi Cappuccino-skumaren måste sköljas och rengöras regelbundet för att den ska fungera som den ska (se kapitel 4 »Skötsel – Profi Cappuccino-skumaren«).

Uppvärmning av mjölk med 2-steps uppskumningsmunstycket

Förutsättning: Displayen visar **READY** (KLAR).

- ▶ Skjut 2-steps uppskumningsmunstycket till det övre läget.
- ▶ Ställ en kopp mjölk under 2-steps uppskumningsmunstycket och sänk ned munstycket i den.



-  Lyft koppen om du inte kommer åt med munstycket.

-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **STEAM** (ÅNGA) visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch.
HEATING (VÄRMER UPP)
När ENA är uppvärmd visas **READY** (KLAR) igen.
-  ▶ Vrid reglaget moturs till .
STEAM (ÅNGA), mjölken värms med hjälp av den varma ångan.
-  ▶ Vrid reglaget medurs till läget  när önskad temperatur har uppnåtts.

-  Inom ca 40 sekunder kan man använda ånga igen.

2-steps uppskumningsmunstycket måste sköljas regelbundet för att det ska fungera som det ska (se kapitel 4 »Skötsel – Isärtagning och sköljning av 2-steps uppskumningsmunstycket«).

Varmvatten

-  Anslut antingen varmvattenmunstycket eller 2-steps uppskumningsmunstycket till Connector System® om du vill tillreda varmvatten.

OBSERVERA

Skållningsrisk på grund av utsprutande hett vatten.

- ▶ Undvik direkt hudkontakt.

Förutsättning: Displayen visar **READY** (KLAR).

- ▶ Ställ koppen under munstycket.
-  ▶ Vrid reglaget moturs till .
WATER (VATTEN), varmt vatten rinner ned i koppen.
-  ▶ Vrid reglaget medurs när tillräckligt med vatten har runnit ned i koppen.
READY (KLAR)

3 Permanenta inställningar i programmeringsläget

Produkter

Följande permanenta inställningar kan göras för läget 1 Kopp:

- Vattenmängd: 25 ML – 240 ML
- Kaffestyrka: MILD, NORMAL, STRONG (STARK)
- Temperatur: NORMAL, HIGH (HÖG)

Vid tillredning av två koppar gäller följande:

- Den inställda vattenmängden för en kopp rinner ned i varje kopp.
- Väljer du läget 2 koppar är kaffestyrkan alltid »mild«.
- Temperaturen för inställningen 2 Koppar är samma som för inställningen 1 Kopp.

De permanenta inställningarna i programmeringsläget görs alltid på samma sätt.

Exempel: Ändra kaffestyrkan för 1 Kopp permanent från NORMAL till STRONG (STARK).

Förutsättning: Displayen visar READY (KLAR).

- ▶ Öppna locket bakom Rotary Switch.
- Ⓟ ▶ Tryck på P ända tills RINSE (SKÖTSEL) visas.
- ⌚ ▶ Vrid på Rotary Switch tills PRODUCT (PRODUKT) visas.
- ⌚ ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten. WATER (VATTEN)
- ⌚ ▶ Vrid på Rotary Switch tills FLAVOUR (AROM) visas.
- ⌚ ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten. NORMAL
- ⌚ ▶ Vrid på Rotary Switch tills STRONG (STARK) visas.
- ⌚ ▶ Tryck på Rotary Switch för att bekräfta inställningen. OK, kaffestyrkan har ställts in. FLAVOUR (AROM)
- ⌚ ▶ Vrid på Rotary Switch tills EXIT visas.

- ⌚ ▶ Tryck på Rotary Switch för att gå ur programpunkten. PRODUCT (PRODUKT)
- ⌚ ▶ Vrid på Rotary Switch tills EXIT visas.
- ⌚ ▶ Tryck på Rotary Switch för att gå ur programmeringsläget. READY (KLAR)

Energisparläge

ENA kan ställas in permanent på ett energisparläge (Energy Save Mode, E.S.M.®).

Programpunkt ENERGY – (ENERGI –) / ⌚

- ENERGY – (ENERGI –)
 - Din ENA är alltid klar för användning.
 - Alla kaffeprodukter och varmvatten kan tillredas utan väntetid.
- ENERGY ⌚ (ENERGI)
 - Din ENA växlar till spartemperatur efter ca fem minuter och är inte klar för användning direkt.
 - Apparaten värms upp före tillredning av kaffe och varmvatten.

Exempel: Ändra energisparläge från

ENERGY – (ENERGI –) till ENERGY ⌚ (ENERGI).

Förutsättning: Displayen visar READY (KLAR).

- ▶ Öppna locket bakom Rotary Switch.
- Ⓟ ▶ Tryck på P ända tills RINSE (SKÖTSEL) visas.
- ⌚ ▶ Vrid på Rotary Switch tills ENERGY – (ENERGI –) visas.
- ⌚ ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten. ECONOMY – (SPARA –)
- ⌚ ▶ Vrid på Rotary Switch tills ECONOMY ⌚ (SPARA) visas.
- ⌚ ▶ Tryck på Rotary Switch för att bekräfta inställningen. OK, energisparläget har ställts in. ENERGY ⌚ (ENERGI)
- ⌚ ▶ Vrid på Rotary Switch tills EXIT visas.

- ▶ Tryck på Rotary Switch för att gå ur programmeringsläget.
READY (KLAR)

Automatisk avstängning

Du kan spara energi genom att låta din ENA stängas av automatiskt.

- i** Den programmerbara avstängningstiden kan ställas in på ett värde mellan 0,5 och 9 timmar eller inaktiveras (---- HRS) (--- TIM).

Exempel: Ändra avstängningstiden från 1 HRS (1 TIM) till 2 HRS (2 TIM).

Förutsättning: Displayen visar READY (KLAR).

- ▶ Öppna locket bakom Rotary Switch.
- ▶ Tryck på P ända tills RINSE (SKÖTSEL) visas.
- ▶ Vrid Rotary Switch tills OFF AFTER (AV EFTER) visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
1 HRS (1 TIM)
- ▶ Vrid Rotary Switch tills 2 HRS (2 TIM) visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att bekräfta inställningen.
OK, avstängningstiden har ställts in.
OFF AFTER (AV EFTER)
- ▶ Vrid på Rotary Switch tills EXIT visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att gå ur programmeringsläget.
READY (KLAR)

Enhet för vattenmängd

Vattenmängden kan visas i »ml« eller »oz«.

Exempel: Ändra enheten för vattenmängd från ML till OZ.

Förutsättning: Displayen visar READY (KLAR).

- ▶ Öppna locket bakom Rotary Switch.

- ▶ Tryck på P ända tills RINSE (SKÖTSEL) visas.
- ▶ Vrid på Rotary Switch tills UNIT (ENHET) visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
ML
- ▶ Vrid på Rotary Switch tills OZ visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att bekräfta inställningen.
OK, enheten för vattenmängd har ställts in.
UNIT (ENHET)
- ▶ Vrid på Rotary Switch tills EXIT visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att gå ur programmeringsläget.
READY (KLAR)

Språk

Språket ställdes in vid första idrifttagningen.

Exempel: Ändra språk från DEUTSCH (TYSKA) till ENGLISH (ENGELSKA).

Förutsättning: Displayen visar BEREIT (KLAR).

- ▶ Öppna locket bakom Rotary Switch.
- ▶ Tryck på P ända tills PFLEGE (SKÖTSEL) visas.
- ▶ Vrid på Rotary Switch tills SPRACHE (SPRÅK) visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
DEUTSCH (TYSKA)
- ▶ Vrid på Rotary Switch tills ENGLISH (ENGELSKA) visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att bekräfta inställningen.
OK, språket har ställts in.
LANGUAGE (SPRÅK)
- ▶ Vrid på Rotary Switch tills EXIT visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att gå ur programmeringsläget.
READY (KLAR)

4 Skötsel

Din ENA har följande integrerade rengöringsprogram:

- Sköljning av apparaten
- Filterbyte
- Rengöring av apparaten
- Avkalkning av apparaten

i Utför rengöring, avkalkning och filterbyte när dessa indikeras.

Skötseltips

Utför följande skötsel dagligen, så att din ENA håller länge och så att kaffekvaliteten alltid är optimal:

- Töm kaffesumpbehållaren och droppbrickan och skölj dessa med varmt vatten.
- Skölj vattentanken med rent vatten.
- Torka av apparatens yta med en fuktig trasa.
- Skölj munstycket regelbundet om det använts till att skumma eller värma upp mjölk.

Manuell sköljning av apparaten

När ENA sätts igång begärs en sköljning efter uppvärmningen. När du stänger av ENA sköljs systemet automatiskt om du tillagat en kaffespecialitet.

Förloppet »Sköljning av apparaten« kan startas manuellt.

Förutsättning: Displayen visar **READY** (KLAR).

- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- ▶ Öppna locket bakom Rotary Switch.
- (P)** ▶ Tryck på P ända tills **RINSE** (SKÖTSEL) visas.
- (R)** ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
RINSE (SKÖTSEL)

- (R)** ▶ Tryck på Rotary Switch för att starta sköljförloppet.
RINSE (SKÖLJER), sköljningen avslutas automatiskt.
READY (KLAR)

Filterbyte efter uppmaning

- i** Efter att 50 liter vatten har passerat är filtret förbrukat. ENA begär ett filterbyte.
- i** Efter två månader är filtret förbrukat. Håll reda på tiden med hjälp av datumskivan på patronhållaren.
- i** Om filterpatronen CLARIS inte har aktiverats får du inte någon uppmaning om filterbyte.

Förutsättning: Displayen visar kort **READY** (KLAR) / **FILTER**.

- ▶ Öppna locket bakom Rotary Switch.
- (P)** ▶ Tryck på skötselknappen.
INSERT FILTER (SÄTT I FILTER)
- ▶ Ta ur vattentanken och töm den.
- ▶ Fäll upp patronhållaren och ta bort den gamla patronen.
- ▶ Sätt i filterpatronen i vattentanken med ett lätt tryck.



- ▶ Fäll ned patronhållaren. Det hörs ett tydligt snäpp.
- ▶ Fyll på vattentanken med rent, kallt vatten och sätt i den igen.
- ▶ Ställ ett kärl på minst 500 ml under munstycket.
- (R)** ▶ Tryck på Rotary Switch.
OPEN TAP (ÖPPNA KRANEN)

- ▶ Vrid reglaget moturs till . **FILTER RINSING (FILTER SKÖLJER)**, vatten rinner ur munstycket.
- ▶ Filtersköljningen kan avbrytas när som helst. Vrid då reglaget medurs.
- ▶ Vattnet kan vara lätt missfärgat. Det innebär ingen hälsofara och påverkar inte heller smaken.

Filtersköljningen avslutas automatiskt, **CLOSE TAP (STÄNG KRANEN)**.

- ▶ Vrid reglaget medurs till läget . **HEATING (VÄRMER UPP)** **READY (KLAR)**

Manuellt filterbyte

Förloppet »Filterbyte« kan startas manuellt.

Förutsättning: Displayen visar **READY (KLAR)**.

- ▶ Öppna locket bakom Rotary Switch.
- ▶ Tryck på P ända tills **RINSE (SKÖTSEL)** visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten. **RINSE (SKÖTSEL)**
- ▶ Vrid på Rotary Switch tills **FILTER** visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch. **INSERT FILTER (SÄTT I FILTER)**
- ▶ Fortsätt med den tredje uppmaningen till åtgärd (som indikeras med) enligt beskrivningen i avsnittet »Filterbyte efter uppmaning«.

Rengöring av apparaten efter uppmaning
Efter 180 kaffetillagningar eller 80 sköljningar vid uppstarten kräver ENA en rengöring.

OBSERVERA

Vid användning av felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd endast originalrengöringsprodukter från JURA.

- ▶ Rengöringsprogrammet tar cirka 15 minuter.
- ▶ Avbryt inte rengöringsprogrammet. Då blir rengöringskvaliteten sämre.
- ▶ JURAs rengöringstabletter finns att köpa hos våra återförsäljare.

Förutsättning: Displayen visar **CLEAN (RENGÖR) / READY (KLAR)**.

- ▶ Öppna locket bakom Rotary Switch.
- ▶ Tryck på skötselknappen. **EMPTY TRAY (TÖM BRICKA)**
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt i dem igen. **PRESS ROTARY (TRYCK PÅ ROTARY)**
- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att starta rengöringen. **CLEANING (RENGÖRING PÅGÅR)**, vatten rinner ut ur kaffeutloppet. Förloppet avbryts, **ADD TABLET (TILLFÖR TABLETT)**.
- ▶ Öppna röret för förmalt kaffe och tillsätt en rengöringstablett från JURA.



- ▶ Stäng röret för förmalt kaffe. **PRESS ROTARY (TRYCK PÅ ROTARY)**
- ▶ Tryck på Rotary Switch. **CLEANING (RENGÖRING PÅGÅR)**, vatten rinner ut ur kaffeutloppet flera gånger. **EMPTY TRAY (TÖM BRICKA)**
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt i dem igen. **READY (KLAR)**

Manuell rengöring av apparaten

Förloppet »Rengöring av apparaten« kan startas manuellt.

Förutsättning: Displayen visar **READY** (KLAR).

- ▶ Öppna locket bakom Rotary Switch.
- Ⓟ ▶ Tryck på **P** ända tills **RINSE** (SKÖTSEL) visas.
- ⌚ ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten. **RINSE** (SKÖTSEL)
- ⌚ ▶ Vrid på Rotary Switch tills **CLEAN** (RENGÖR) visas.
- ⌚ ▶ Tryck på Rotary Switch. **EMPTY TRAY** (TÖM BRICKA)
- ▶ Fortsätt med den tredje uppmaningen till åtgärd (som indikeras med ►) enligt beskrivningen i avsnittet »Rengöring efter uppmaning«.

Avkalkning av apparaten efter uppmaning
Kalkavlagringar uppstår under användningen av ENA. Apparaten begär automatiskt en avkalkning. Mängden kalkavlagringar beror på vattnets hårdhetsgrad.



OBSERVERA

Avkalkningsmedlet kan verka irriterande på hud och ögon.

- ▶ Undvik hud- och ögonkontakt.
- ▶ Skölj bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Sök läkare om du fått avkalkningsmedel i ögonen.

OBSERVERA

Skador på apparaten och rester i vattnet på grund av fel avkalkningsmedel.

- ▶ Använd endast originalrengöringsprodukter från JURA.

OBSERVERA

Om du avbryter avkalkningsförloppet kan skador uppstå på apparaten.

- ▶ Genomför hela avkalkningsförloppet.

OBSERVERA


Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga ytor.

- ▶ Torka bort stänk omedelbart.

- ⓘ Avkalkningsprogrammet tar cirka 40 minuter.
- ⓘ JURAs avkalkningstabletter finns att köpa hos våra återförsäljare.
- ⓘ Om en aktiverad filterpatron CLARIS används får du inte någon uppmaning att avkalka apparaten.

Förutsättning: Displayen visar **DE-SCALE** (AVKALKA) / **READY** (KLAR).

- ▶ Öppna locket bakom Rotary Switch.
- ⚡ ▶ Tryck på skötselknappen. **EMPTY TRAY** (TÖM BRICKA)
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt i dem igen. **AGENT IN TANK** (MEDEL I TANK)
- ▶ Ta ur vattentanken och töm den.
- ▶ Lös upp innehållet i ett blister (3 avkalkningstabletter från JURA) fullständigt i ett kärl med 500 ml vatten. Det kan ta några minuter.



- ▶ Häll lösningen i den tomma vattentanken och sätt i den. **OPEN TAP** (ÖPPNA KRANEN)
- ▶ Dra försiktigt av munstycket från Connector System®.
- ▶ Ställ ett kärl på minst 500 ml under Connector System®.

- Vrid reglaget moturs till . DE-SCALING (AVKALKNING PÅGÅR), vatten rinner ut ur Connector System® flera gånger.

CLOSE TAP (STÄNG KRANEN)

- Vrid reglaget medurs till läget . DE-SCALING (AVKALKNING PÅGÅR), avkalkningen återupptas. EMPTY TRAY (TÖM BRICKA)

- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt i dem igen.

- Töm kärlet och ställ det under Connector System® igen.

FILL WATER TANK
(Fyll VATTENTANKEN)

- Ta bort vattentanken, skölj den noggrant, fyll på den med rent, kallt vatten och sätt i den igen.

OPEN TAP (ÖPPNA KRANEN)

- Vrid reglaget moturs till . DE-SCALING (AVKALKNING PÅGÅR), vatten rinner ut ur Connector System®. Förloppet avbryts, CLOSE TAP (STÄNG KRANEN).

- Vrid reglaget medurs till läget . DE-SCALING (AVKALKNING PÅGÅR), avkalkningen återupptas. EMPTY TRAY (TÖM BRICKA)
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt i dem igen.
- Sätt fast munstycket i Connector System® igen. READY (KLAR)

Manuell avkalkning av apparaten

Förloppet »Avkalkning av apparaten« kan startas manuellt.

Förutsättning: Displayen visar READY (KLAR).

- Öppna locket bakom Rotary Switch.

- Tryck på P ända tills RINSE (SKÖTSEL) visas.

- Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten. RINSE (SKÖTSEL)

- Vrid Rotary Switch tills DE-SCALE (AVKALKKA) visas.

- Tryck på Rotary Switch. EMPTY TRAY (TÖM BRICKA)

- Fortsätt med den tredje uppmaningen till åtgärd (som indikeras med) enligt beskrivningen i avsnittet »Avkalkning efter uppmaning«.

Sköljning av Profi Cappuccino-skummaren
För att Profi Cappuccino-skummaren ska fungera felfritt måste du skölja den med vatten efter varje mjölktilledning.

- Du får ingen uppmaning från din ENA att skölja Profi Cappuccino-skummaren.

- Ta upp mjölkinsugningsslangen ur mjölkpaketet eller mjölkbehållaren.
- Fyll ett kärl med rent vatten och sänk ned mjölkinsugningsslangen.
- Ställ ytterligare ett kärl under munstycket.
- Ställ munstyckets inställningsreglage i läget för mjölkskum eller mjölk .



- Vrid Rotary Switch tills STEAM (ÅNGA) visas.

- Tryck på Rotary Switch. HEATING (VÄRMER UPP)
När ENA är uppvärmd visas READY (KLAR) igen.

- Vrid reglaget moturs till . STEAM (ÅNGA), munstycket och slangen sköljs.

- Vrid reglaget medurs till läget när vattnet som rinner ned i kärlet är rent.

Rengöring av Profi Cappuccino-skummaren
För att Profi Cappuccino-skummaren ska fungera felfritt bör du rengöra den dagligen om du har tillrett mjölk.

OBSERVERA

Vid användning av felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- Använd endast originalrengöringsprodukter från JURA.

- i** Du får ingen uppmaning från din ENA att rengöra Profi Cappuccino-skummaren.
- i** JURA Cappuccino-rengöring finns att köpa hos återförsäljaren.

- Ta upp mjölkinsugningsslangen ur mjölkpaketet eller mjölkbehållaren.
- Fyll ett kärl med 250 ml rent vatten och håll i en kapsyl (max. 15 ml) med Cappuccino-rengöring.
- Sänk ned mjölkinsugningsslangen i kärlet.
- Ställ ytterligare ett kärl under munstycket.
- Ställ munstyckets inställningsreglage i läget för mjölkskum ☕ eller mjölk ☕.




- ☕ ► Vrid Rotary Switch tills **STEAM** (ÅNGA) visas.
- ☕ ► Tryck på Rotary Switch.
HEATING (VÄRMER UPP)
När ENA är uppvärmd visas **READY** (KLAR) igen.
- ☕ ► Vrid reglaget moturs till ☕.
STEAM (ÅNGA), munstycket och slangen rengörs.

- ☕ ► Vrid reglaget medurs till läget ☕ när kärlet med Cappuccino-rengöring är tomt.
- Skölj kärlet noggrant, fyll det med 250 ml rent vatten och sänk ned mjölkinsugningsslangen.
- Töm kärlet under munstycket och ställ tillbaka det.
- ☕ ► Vrid Rotary Switch tills **STEAM** (ÅNGA) visas.
- ☕ ► Tryck på Rotary Switch.
HEATING (VÄRMER UPP)
När ENA är uppvärmd visas **READY** (KLAR) igen.
- ☕ ► Vrid reglaget moturs till ☕.
STEAM (ÅNGA), munstycket och slangen sköljs med rent vatten.
- ☕ ► Vrid reglaget medurs till läget ☕ när kärlet med vatten är tomt.

Isärtagning och sköljning av Profi Cappuccino-skummaren

- Dra försiktigt av Profi Cappuccino-skummaren från Connector System®.
- Ta isär munstycket i dess beståndsdelar.



- Skölj alla munstyckets delar noggrant under rinnande vatten.
- Sätt fast Profi Cappuccino-skummaren i Connector System® igen.

Sköljning av Easy Cappuccino-skummaren
För att Easy Cappuccino-skummaren ska fungera felfritt måste du skölja den med vatten efter varje mjölkstillredning.

i Du får ingen uppmaning från din ENA att skölja Easy Cappuccino-skummaren.

- ▶ Ta upp mjölkinsugningsslangen ur mjölkpaketet eller mjölkbehållaren.
- ▶ Fyll ett kärl med rent vatten och sänk ned mjölkinsugningsslangen.
- ▶ Ställ ytterligare ett kärl under munstycket.



- ⌚ ▶ Vrid Rotary Switch tills **STEAM (ÅNGA)** visas.
- ⌚ ▶ Tryck på Rotary Switch.
HEATING (VÄRMER UPP)
När ENA är uppvärmd visas **READY (KLAR)** igen.
- ⌚ ▶ Vrid reglaget moturs till **⏮**.
STEAM (ÅNGA), munstycket och slangen sköljs.
- ⌚ ▶ Vrid reglaget medurs till läget **⏭** när vattnet som rinner ned i kärlet är rent.

Rengöring av Easy Cappuccino-skummaren
För att Easy Cappuccino-skummaren ska fungera felfritt bör du rengöra den dagligen om du har tillrett mjölk.

OBSERVERA

Vid användning av felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd endast originalrengöringsprodukter från JURA.

- i** Du får ingen uppmaning från din ENA att rengöra Easy Cappuccino-skummaren.
- i** JURA Cappuccino-rengöring finns att köpa hos återförsäljaren.


- ▶ Ta upp mjölkinsugningsslangen ur mjölkpaketet eller mjölkbehållaren.
- ▶ Fyll ett kärl med 250 ml rent vatten och håll i en kapsyl (max. 15 ml) med Cappuccino-rengöring.
- ▶ Sänk ned mjölkinsugningsslangen i kärlet.
- ▶ Ställ ytterligare ett kärl under munstycket.



- ⌚ ▶ Vrid Rotary Switch tills **STEAM (ÅNGA)** visas.
- ⌚ ▶ Tryck på Rotary Switch.
HEATING (VÄRMER UPP)
När ENA är uppvärmd visas **READY (KLAR)** igen.
- ⌚ ▶ Vrid reglaget moturs till **⏮**.
STEAM (ÅNGA), munstycket och slangen rengörs.
- ⌚ ▶ Vrid reglaget medurs till läget **⏭** när kärlet med Cappuccino-rengöring är tomt.
- ▶ Skölj kärlet noggrant, fyll det med 250 ml rent vatten och sänk ned mjölkinsugningsslangen.
- ▶ Töm kärlet under munstycket och ställ tillbaka det.
- ⌚ ▶ Vrid Rotary Switch tills **STEAM (ÅNGA)** visas.
- ⌚ ▶ Tryck på Rotary Switch.
HEATING (VÄRMER UPP)
När ENA är uppvärmd visas **READY (KLAR)** igen.
- ⌚ ▶ Vrid reglaget moturs till **⏮**.
STEAM (ÅNGA), munstycket och slangen sköljs med rent vatten.
- ⌚ ▶ Vrid reglaget medurs till läget **⏭** när kärlet med vatten är tomt.

Isärtagning och sköljning av Easy Cappuccino-skumaren

- ▶ Dra försiktigt av Easy Cappuccino-skumaren från Connector System®.
- ▶ Ta isär munstycket i dess beståndsdelar.



- ▶ Skölj alla munstyckets delar noggrant under rinnande vatten.
- ▶ Sätt fast Easy Cappuccino-skumaren i Connector System® igen.

Isärtagning och sköljning av 2-steps uppskumningsmunstycket


För att 2-steps uppskumningsmunstycket ska fungera felfritt bör du skölja det regelbundet om du har använt det för att skumma eller värma mjölk.



OBSERVERA

Du kan bränna dig på det varma munstycket och Connector System®.

- ▶ Låt munstycket svalna innan du gör rent det.
- ▶ Dra försiktigt av munstycket från Connector System®.
- ▶ Skruva isär munstycket med hjälp av öppningen på doseringsskeden för förmalt kaffe.



- ▶ Skölj de tre delarna till munstycket noggrant under rinnande vatten.
- ▶ Sätt ihop munstycket igen och sätt fast det i Connector System®.

Rengöring av bönbehållaren

Kaffebönor kan vara täckta av ett tunt lager olja som blir kvar på bönbehållarens väggar. Dessa rester kan påverka kaffekvaliteten negativt. Rengör därför bönbehållaren med jämna mellanrum.



- ▶ Tryck på knappen Till/Från för att stänga av apparaten.
- ▶ Dra ur huvudströmkabeln.
- ▶ Ta bort locket på bönbehållaren.
- ▶ Sug upp kaffebönorna med en dammsugare.
- ▶ Rengör bönbehållaren med en torr, mjuk trasa.
- ▶ Fyll på med nya kaffebönor i bönbehållaren och stäng locket.

Avkalkning av vattentanken

Kalkavlagringar kan uppstå i vattentanken.

Avkalka vattentanken då och då för att säkerställa att apparaten fungerar felfritt.

- ▶ Ta bort vattentanken.
- ▶ Ta bort filterpatronen CLARIS om du använder en sådan.
- ▶ Avkalka tanken med ett vanligt, mildt avkalkningsmedel enligt tillverkarens anvisningar.
- ▶ Skölj ur vattentanken noggrant.
- ▶ Sätt i filterpatronen CLARIS igen om du använder en sådan.
- ▶ Fyll på vattentanken med rent, kallt vatten och sätt i den igen.

5 Meddelanden i displayen

Meddelande	Orsak/konsekvens	Åtgärd
FILL WATER TANK (FYLL VATTENTANKEN)	Vattentanken är tom. Du kan varken tillreda kaffespecialiteter, varmvatten eller ånga.	► Fyll på vattentanken (se kapitel 1 »Förberedelser och idrifttagning – Påfyllning av vattentanken«).
EMPTY GROUNDS (TÖM SUMP)	Kaffesumpbehållaren är full. Inga kaffespecialiteter, inget varmvatten och ingen ånga kan tillredas.	► Töm kaffesumpbehållaren och droppbrickan.
TRAY MISSING (BRICKA SAKNAS)	Droppbrickan sitter snett eller finns inte alls på plats. Du kan varken tillreda kaffespecialiteter, varmvatten eller ånga.	► Sätt i droppbrickan.
FILL BEANS (FYLL PÅ BÖNOR)	Bönbehållaren är tom. Inga kaffespecialiteter, inget varmvatten och ingen ånga kan tillredas.	► Fyll på bönbehållaren (se kapitel 1 »Förberedelser och idrifttagning – Påfyllning av bönbehållaren«).
CLEAN (RENGÖR)	ENA begär en rengöring.	► Genomför rengöringen (se kapitel 4 »Skötsel – Rengöring av apparaten efter uppmaning«).
DE-SCALE (AVKALKA)	ENA begär en avkalkning.	► Genomför avkalkningen (se kapitel 4 »Skötsel – Avkalkning av apparaten efter uppmaning«).
FILTER	Efter att 50 liter filtrerats är filterpatronen CLARIS förbrukad.	► Byt filterpatronen CLARIS (se kapitel 4 »Skötsel – Filterbyte efter uppmaning«).
NOT ENOUGH POWDER (E) TILLRÄCKLIGT MED PULVER)	Du har fyllt på för lite förmalt kaffe, ENA avbryter förloppet.	► Fyll på mer förmalt kaffe vid nästa tillagning (se kapitel 2 »Tillredning – Förmalt kaffe«).
TOO HOT (FÖR VARMT)	Systemet är för varmt för att ett rengöringsprogram ska kunna startas.	► Vänta några minuter tills systemet svalnat eller tillred en kaffespecialitet eller varmvatten.

6 Felavhjälpning

Problem	Orsak/konsekvens	Åtgärd
Mycket högt ljud från kvarnen.	Det finns främmande föremål i kvarnen.	► Kontakta kundtjänsten i ditt land. Våra kontaktuppgifter finns på vår webbplats www.jura.com .
Det bildas för lite skum vid mjölkuppskumningen.	Munstycket sitter i fel läge eller är smutsigt.	► Ställ in munstycket i rätt läge (se kapitel 2 »Tillredning – Cappuccino«). ► Skölj munstycket (se kapitel 4 »Skötsel – Sköljning av munstycket«).
Kaffet rinner bara droppvis vid tillagningen.	Kaffet eller det förmalda kaffet är alltför finmalet och sätter igen silen.	► Ställ in kvarnen på grövre malning eller använd grövre förmalt kaffe (se kapitel 1 »Förberedelser och idrifttagning – Kvarninställning«).
Det går inte att ställa in vattnets hårdhet.	Filterpatronen CLARIS är aktiverad.	► Deaktivera filterpatronen CLARIS i programmeringsläget.
FILL BEANS (FYLL PÅ BÖNOR) visas trots att bönbehållaren fyllts på.	Kvarnen är inte helt fylld med bönor.	► Tillred en kaffespecialitet.
FILL WATER TANK (FYLL VATTENTANKEN) visas trots att vattentanken är full.	Flottören i vattentanken har fastnat.	► Avkalka vattentanken (se kapitel 4 »Skötsel – Avkalkning av vattentanken«).
ERROR 2 visas.	Om apparaten utsatts för kyla under en längre tid spärras uppvärmningsfunktionen av säkerhets-skäl.	► Värm upp apparaten i rumstemperatur.
Andra felmeddelanden (ERROR) visas.	–	► Stäng av ENA med knappen Till/Från. Kontakta kundtjänsten i ditt land. Våra kontaktuppgifter finns på vår webbplats www.jura.com .

i Kontakta kundtjänsten i ditt land om felet kvarstår. Våra kontaktuppgifter finns på vår webbplats www.jura.com.

7 Transport och miljövänlig avfallshantering

Transport/Tömning av systemet

Spara förpackningen till din ENA. Den skyddar apparaten under transport.

För att vid transport skydda din ENA mot temperaturer under fryspunkten måste systemet tömmas.

Förutsättning: Displayen visar **READY** (KLAR).

- 🌀 ▶ Vrid Rotary Switch tills **STEAM** (ÅNGA) visas.
- 🕒 ▶ Tryck på Rotary Switch.
HEATING (VÄRMER UPP)
När ENA är uppvärmd visas **READY** (KLAR) igen.
- ⚙️ ▶ Vrid reglaget moturs till **⬇️ STEAM** (ÅNGA), varm ånga kommer ut ur munstycket.
 - ▶ Ta ur vattentanken och töm den.
Ånga strömmar ut ur munstycket ända tills systemet är tomt.
CLOSE TAP (STÅNG KRANEN)
- 🔌 ▶ Tryck på knappen Till/Från för att stänga av apparaten.
- 🔧 ▶ Vrid reglaget medurs till läget **🔧**.

- i** När du använder apparaten nästa gång måste du fylla på systemet på nytt (se kapitel 1 »Förberedelser och idrifttagning – Första idrifttagningen«).

Avfallshantering

Begagnade apparater måste omhändertas på ett miljövänligt sätt.



Begagnade apparater innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör återvinnas. Omhänderta därför begagnade apparater via lämpliga uppsamlingssystem.

8 Tekniska data

Spänning	230 V AC, 50 Hz
Uteffekt	1450 W
Säkerhetskontroll	Ⓢ
Energiförbrukning ECONOMY - (SPARA -)	ca 13,5 Wh
Energiförbrukning ECONOMY + (SPARA +)	ca 8 Wh
Pumptryck	statiskt max. 15 bar
Kapacitet, vattentank	1,1 l
Kapacitet, bönbehållare	125 g
Kapacitet, kaffesumpbehållare	ca 10 portioner
Sladdlängd	ca 1,1 m
Vikt	ca 9,3 kg
Yttermått (B x H x Dj)	23,8 x 36 x 44,5 cm

9 Kontakt

- @ Våra kontaktuppgifter finns på vår webbplats www.jura.com.

Index

2-steps uppskumningsmunstycke 68, 69, 71
 Isärtagning och sköljning 88

A

Användning för avsett ändamål 70
 Apparat
 Avkalkning 84
 Avstängning 75
 Igångsättning 75
 Rengöring 83
 Sköljning 82
 Automatisk avstängning 81
 Avfallshantering
 Miljövänlig avfallshantering 91
 Avkalkning
 Apparat 84
 JURAs avkalkningstabletter 84
 Vattentank 88

B

Bönbehållare
 Påfyllning 72
 Rengöring 88

C

Cappuccino
 Med 2-steps uppskumningsmunstycket 78
 Med Easy Cappuccino-skummaren 77
 Med Profi Cappuccino-skummaren 77
 Connector System® 68, 71

D

Display 69
 Meddelanden 89
 Droppbricka 68

E

Easy Cappuccino-skummare 69, 71
 Rengöring 87
 Sköljning 86, 88

F

Felavhjälpning 90
 Filter
 Byte 82
 Installation och aktivering 73
 Förberedelser och idrifttagning 72

I

Idrifttagning 72
 Idrifttagning, första 72
 Inställning
 Energisparläge 80
 Enhet för vattenmängd 81
 Kvarn 74
 Språk 81
 Inställningar
 Engångsinställningar före och under
 tillredningen 76
 Permanent inställningar i programme-
 ringsläget 80
 Internet
 JURA på Internet 71
 Knowledge Builder 71
 Isärtagning och sköljning
 2-steps uppskumningsmunstycke 88
 Easy Cappuccino-skummare 88
 Profi Cappuccino-skummare 86

K

Kaffe
 Förmalt 75
 Med ett knapptryck 75
 Kaffesumpbehållare 68
 Knapp
 P 69
 Skötsel 69
 Till/Från 69
 Knowledge Builder 71
 Kontakt 91
 Kopplattform 68
 Kvarn
 Inställning av malningsgrad 74

L

- Lock
- Bönbehållare 68

P

- Profi Cappuccino-skummare 69, 71
- Isärtagning och sköljning 86
- Rengöring 86
- Sköljning 85

R

- Reglage, för tillredning av varmvatten och ånga 68
- Rengöring
- Apparat 83
- Easy Cappuccino-skummare 87
- Profi Cappuccino-skummare 86

S

- Säkerhet
- För din säkerhet 70
- Sköljning
- Apparat 82
- Easy Cappuccino-skummare 86
- Profi Cappuccino-skummare 85
- Skötsel 82
- Avkalkning av apparaten 84
- Avkalkning av vattentanken 88
- Rengöring av apparaten 83
- Rengöring av bönbehållaren 88
- Sköljning av apparaten 82
- Tips 82
- Symbolbeskrivning 67

T

- Tekniska data 91
- Tillagning
- Förmalt kaffe 75
- Kaffe 75
- Tillredning
- Varmvatten 79
- Tömning av systemet 91
- Transport 91
- Typskylt 70

U

- Uppmaning till åtgärd
- Symbolbeskrivning 67
- Uppställning 72
- Uppvärmning av mjölk
- Med 2-steps uppskumningsmunstycket 79
- Med Profi Cappuccino-skummaren 78

V

- Varmvatten 79
- Varmvattenmunstycke 71
- Vattenmängd
- Permanent inställning 76
- Vattentank 68
- Avkalkning 88
- Påfyllning 72
- Vattnets hårdhet
- Aquadur®-teststickor 74
- Bestämning och inställning 73

ENA 3

Direktiv

Apparaten uppfyller kraven i följande direktiv:

- 2006/95/EG – Lågspänningsdirektivet
- 2004/108/EG – Elektromagnetisk kompatibilitet

Tekniska ändringar

Med förbehåll för tekniska ändringar.

Bilderna i »Bruksanvisning ENA« visar modellen ENA 3 Blossom White. Din ENA kan skilja sig från denna modell i vissa detaljer.

Feedback

Din åsikt är viktig för oss!

Använd kontaktlänken på www.jura.com.

Copyright

Denna bruksanvisning innehåller information som är skyddad av upphovsrätten. Kopiering eller översättning till ett annat språk är inte tillåtet utan föregående skriftligt tillstånd från JURA Elektroapparate AG.

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten

www.jura.com